

FICHE TECHNIQUE GONDS INFÉRIEURS À SOUDER AVEC ROULEMENT

Description

Gond inférieur galvanisé avec roulement, muni d'un graisseur pour le graissage périodique. Fixation par soudage.


Association articles

Le tableau indique les possibilités d'association pour chaque gond avec les encombrements correspondants et les éventuels réglages. Pour les solutions avec des articles différents, s'assurer que les dimensions de l'article associé sont compatibles et que celui-ci supporte la charge appliquée.


Article de base		Article associé		Article associé	
Réf.	G	Réf.	G	Réf.	G
265.40	Min. 25	260.40	25+77	262.40	60+70
265.50	Min. 30	260.50	30+85	262.50	62+72
265.60 266.60	Min. 35 Min. 35	260.60	35+112	262.60	69+79
265.70 266.70	Min. 40 Min. 40	260.70	40+119	262.70	80+90




Séquence de montage

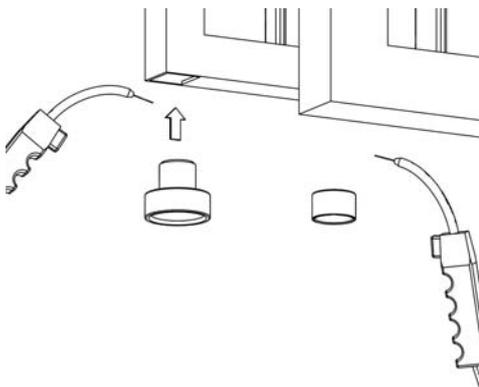

1) Souder le couvercle au vantail sur tout son pourtour. Dans le cas du gond pour montants tubulaires, introduire d'abord le couvercle, puis souder.

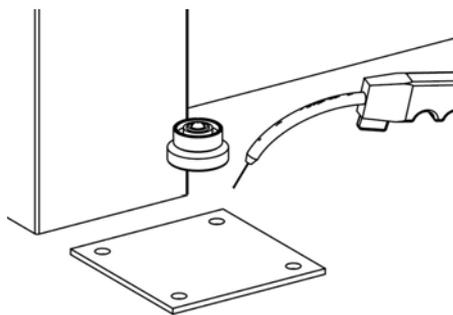

2) Positionner correctement le pivot inférieur sur une plaque déjà fixée au sol et le souder. S'assurer que la plaque ne cède pas sous le poids du vantail.

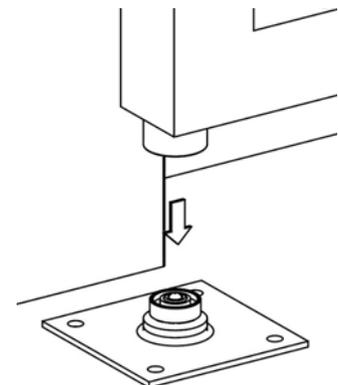

3) S'assurer que le portail est bien posé sur le pivot inférieur et tourne correctement. Ensuite, fixer la partie supérieure du vantail.

Entretien

Pour maintenir cet article en conditions de fonctionnement et sécurité optimales, il suffit de :

1. une fois le montage terminé et après avoir exécuté quelques opérations d'ouverture et fermeture, s'assurer qu'il n'y a pas de pièces desserrées ; dans tous les cas, contrôler périodiquement qu'il n'y a pas de desserrements provoqués par des vibrations, chocs ou autres ;
2. Graisser périodiquement avec le graisseur prévu à cet effet.
3. En cas de chocs provoqués par des véhicules ou par d'autres causes, s'assurer que les gonds et les pièces pour le support et l'actionnement du portail n'ont pas été endommagés et qu'ils fonctionnent correctement.



Attention : une installation non conforme à la procédure indiquée ou la non-exécution des opérations d'entretien correctes peuvent provoquer le déraillement du portail, en mettant en danger la sécurité de choses et personnes se trouvant à proximité.

Choix de la plaque

Après avoir calculé le rapport A/H du portail concerné (voir la figure), trouver sur le graphique le point qui correspond au poids du portail. Les articles que l'on peut utiliser sont ceux dont la courbe se trouve au-dessus de ce point. Si le poids du portail n'est pas distribué uniformément, la valeur d' A à considérer correspond à deux fois la distance entre le barycentre du portail et l'axe de rotation du vantail.

Solution avec 1 plaque à associer à d'autres articles

